

Stylish

Wandgerät

FTXA-AW/BS/BT/BB / RXA-A9/B



Elegant von außen, smart im Inneren

- › Kompaktes und funktionales Design passend für jedes Interieur
- › Erreicht A+++ bei Heizen und Kühlen
- › 4 elegante Farboptionen: Weiß, Silber, Schwarz matt und Blackwood
- › Die WiFi Controller Schnittstelle ermöglicht Ihnen, auf Ihr Gerät von überall, zu jeder Zeit, und einfach über Ihr Smartphone oder Tablet mit dem Daikin Residential Controller zuzugreifen. Über Amazon Alexa oder Google Assistant können Sie die wesentlichen Funktionen wie Solltemperatur, Betriebsart, Ventilatorumdrehzahl und vieles mehr regeln! ⁽¹⁾
- › Flash Streamer-Technologie erzeugt frische und saubere Luft
- › Rastensensor und Coanda-Luftstrom ermöglichen perfekte Temperatur- und Luftverteilung
- › Der spezielle Ventilator sorgt für praktisch geräuschlosen Betrieb


BLUEVOLUTION



Energieeffizienzklasse (bis zu)



Elegant von außen,
smart im Inneren

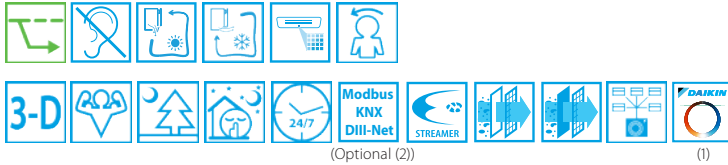

Angaben zur Effizienz			FTXA + RXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB + 20A9	25AW/BS/BT/BB + 25A9	35AW/BS/BT/BB + 35A9	42AW/BS/BT/BB + 42B	50AW/BS/BT/BB + 50B
Kühlleistung	Min./Nom./Max				1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Heizleistung	Min./Nom./Max				1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Saisonale Effizienz (gemäß EN 14825)	Kühlen	Energieeffizienzklasse	Anschließbar ausschließlich an Multisplit-Außengeräte			A+++			A+++
		Pdesign SEER		kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	Heizen (Durchschnittl. Klima)	Jährlicher Energieverbrauch		kWh	8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
		Energieeffizienzklasse		kW					
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh	80	100	136	196	239	
		Energieeffizienzklasse	kW						
		Pdesign SCOP/A	kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00	
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh	653	666	680	1.156	1.217	
Innengerät			FTXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB	25AW/BS/BT/BB	35AW/BS/BT/BB	42AW/BS/BT/BB	50AW/BS/BT/BB
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	295x798x189					
Luftfilter	Typ	Abnehmbar / Waschbar							
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	39/25/21	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24	
	Heizen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	39/25/21	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/33/24	
Außengerät			RXA	20A9	25A9	35A9	42B	50B	
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	552x840x351		734x954x373			
Schalldruckpegel	Kühlen	Nom.	dB(A)	46	49	48			
	Heizen	Nom.	dB(A)	47	49	48			
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung	Min. bis Max. °C TK	-10 ~ 46					
	Heizen	Umgebung	Min. bis Max. °C FK	-15 ~ 24					
Kältemittel	Typ / Füllmenge / GWP	kg/tCO ₂ -Äq.		R-32/0,76/0,52/675		R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,1/0,75/675	
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit	AD	mm	6,35 (1/4")					
	Gas	AD	mm	9,5 (3/8")		12,7 (1/2")			
Leitungslänge	AG - IG	Min./Max.	m	1,5/20		3/30			
	Niveauunterschied	IG - AG	Max.	15		20			
Stromversorgung	Phase / Frequenz / Spannung	Hz / V		1~/50/220-240					
Strom - 50 Hz	Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA)	A		10	13				

(1) Kompatibilität mit iOS und Android Version vorausgesetzt; (2) Nicht zeitgleich mit der WiFi Controller Schnittstelle einsetzbar. Zusätzlich ist der Kabeladapter EKRS21 notwendig, und die WiFi Schnittstelle muss deaktiviert werden.



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · E-Mail: office@daikin.at · www.daikin.at

Die Produkte von Daikin werden vertrieben durch:



Daikin Europe N.V. nimmt am Eurovent Zertifizierungsprogramm für Klimageräte (AC), Kaltwassersätze (LCP), Lüftungsgeräte (AHU) und Gebläsekonvektoren (FCU) teil. Die zertifizierten Daten der zertifizierten Geräte sind im Eurovent- Verzeichnis gelistet: www.eurovent-certification.com oder www.certiflash.com.

Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbH hat den Inhalt dieser Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder implizierte Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschüre direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin.

FTXA-A Datenblatt 2022 | Daikin behält sich das Recht von Modellwechseln vor.